



Datablad

Type: NS62
Itemnr.: 6200110930201

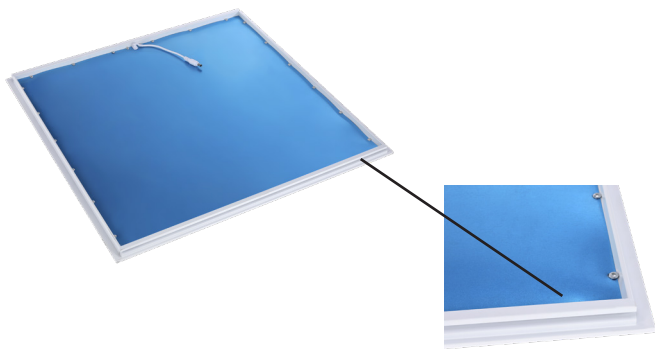

The best fit in the World for Ecophon 20 mm kant Ds loftplader

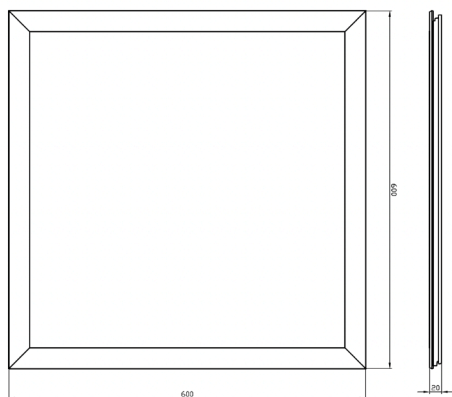

Tekniske Data

Lumen	4200lm
Lysspredning	110 (opal eller mickroprismatisk frontglas)
Lysfarver	Varm hvid, Neutral hvid (Tunable White)
Farvetemperatur	3000K, 4000K (Kelvin Switch) - Option TW
Farvegengivelse	CRI90
MacAdam	Step 3
Watt forbrug	30W
Volt Input	220 ~ 240VAC 50/60Hz
Strøm LEDs	700mA
PF Power Factor	>96 @ Full load
Flicker	<1 % Flicker free (IEEE Std. 1789-2015)
10A Fuse Type C	Max. 36 armaturer (Startstrøm Max)
Lækstrøm	< 0,5mA @ 240V AC
Effektivitet	140 lm/W (LEDs 220 lm/W)
Erstatter	NS60 30W = Lysstofrør T5 4x14W (61W)
Levetid TM-21	60K timer at Ta = 25°C (L90) B10
Levetid LEDs	100K timer at Ta = 25°C (L80) B50
Levetid driver	100K timer at Ta = 25°C (MTBF) B50
Driver Optioner	DALI-2 DT6 Incl. Push Dim or DALI-2 DT8
IP Kode	IP40
IK Klasse	IK05
Class	2, Dobble isoleret
Lufttemperatur	-20 to 45 degree Celsius
Størrelse	L599 x W599 x H20 mm
Custom størrelse	Ja (299x299 or 299x1299 mm)
Installation	Indbygget i lofter med usynlige skinner
Sløjfning af kabel	5 pol terminal box eller Winsta Wago stik
Materialer	Aluminium, PMMA eller PC for frontglas
Vægt	1,7 Kg
Forsendelse	Pakke med 6 stk (Bæredygtig indpakning)
IES Filer	Ja
Certifikater	CE, ROHS, TM21, LM80, IES
Andre	ENEC, kun for driver og LED board
Garanti	5 år*
Armaturhus	Hvid (Specifik RAL farve)
Inkluderet	Armaturhus, LED lyskilde og driver

Lumega Europe ApS
Phone +4571995825
info@lumega.eu
www.lumega.eu

